

Kaivinkoneet

2/2024



Hitachi ZX10U-2
Yanmar VIO12-2A
Hitachi ZX17U-2

Yanmar SV19VT
Wacker Neuson EZ17E
Hitachi ZX48U-5A


Hitachi ZX48U-6
Yanmar VIO57-6B

HITACHI ZX10U-2

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Kaivinkoneet

Työpaino	1110 kg
Leveys alavaunu kavennettuna	780 mm
Leveys alavaunu levitettynä	1000 mm
Korkeus	2150 mm
Korkeus turvakaari alas laskettuna	1450 mm
Kuljetuspituus	3020 mm
Suurin kaivussyvyys (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	1780 mm
Suurin leikkuukorkeus (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3010 mm
Suurin kaivuu-ulottuma (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3220 mm
Perän kääntösäde kääntölaakerin keskeltä	825 mm
Pienin kääntösäde (puomi ylös nostettuna, kaivuvarsi taitettuna)	1100 mm
Telat	kumi/180 mm
Työlaitekiinnike	S30/kiinteä mekaaninen
Polttoainesäiliö	16 litraa
Hydrauliikan tuotto	2*10,6l/min
Päästöluokitus	Stage III

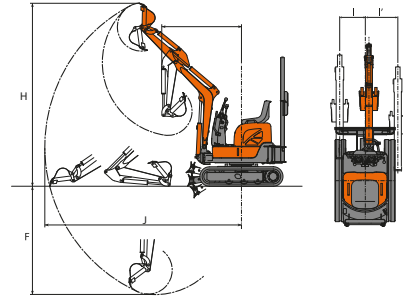


Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

YANMAR VIO12-2A

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Kaivinkoneet

Työpaino	1245 kg
Leveys alavaunu kavennettuna	830 mm
Leveys alavaunu levitettynä	1000 mm
Korkeus	2250 mm
Korkeus turvakaari alas laskettuna	1580 mm
Kuljetuspituus	3040 mm
Suurin kaivussyvyys (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	2050 mm
Suurin leikkuukorkeus (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3150 mm
Suurin kaivuu-ulottuma (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3350 mm
Perän kääntösäde kääntölaakerin keskeltä	780 mm
Pienin kääntösäde (puomi ylös nostettuna, kaivuvarsi taitettuna)	1330 mm
Telat	kumi/180 mm
Työlaitekiinnike	S30/kallistuva mekaaninen
Polttoainesäiliö	12 litraa
Hydrauliikan tuotto	2*11,0l/min
Päästöluokitus	Stage V

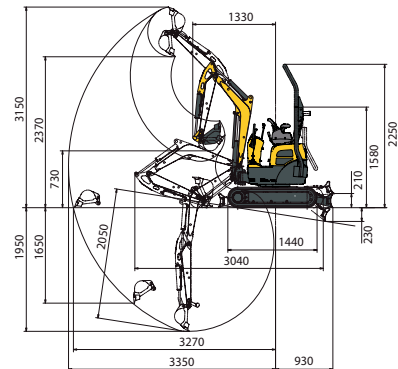


Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

HITACHI ZX17U-2

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Kaivinkoneet

Työpaino	1970 kg
Leveys alavaunu kavennettuna	1010 mm
Leveys alavaunu levitettynä	1280 mm
Korkeus	2380 mm
Kuljetuspituus	3640 mm
Suurin kaivussyvyys (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	2370 mm
Suurin leikkuukorkeus (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3500 mm
Suurin kaivuu-ulottuma (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	4080 mm
Perän kääntösäde kääntölaakerin keskeltä	755 mm
Pienin kääntösäde (puomi ylös nostettuna, kaivuvarsi taitettuna)	1760 mm
Telat	kumi/230 mm
Työlaitekiinnike	S30/kiinteä mekaaninen
Hydrauliikan tuotto	2*19,2l+1*10,8l/min
Päästöluokitus	Stage III

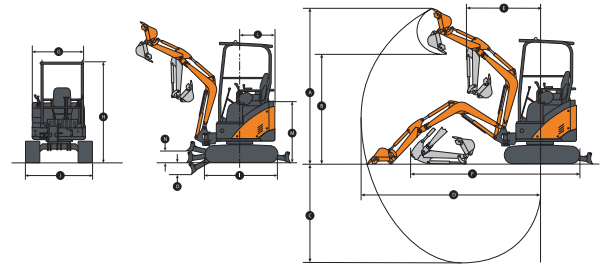

*Lämmitettävä ohjaamo


Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

YANMAR SV19VT

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Kaivinkoneet

Työpaino	1970 kg
Leveys alavaunu kavennettuna	980 mm
Leveys alavaunu levitettynä	1320 mm
Korkeus	2330 mm
Kuljetuspituus	3620 mm
Suurin kaivussyvyys (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	2760 mm
Suurin leikkuukorkeus (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3710 mm
Suurin kaivuu-ulottuma (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	4135 mm
Perän kääntösäde kääntölaakerin keskeltä	1130 mm
Pienin kääntösäde (puomi ylös nostettuna, kaivuvarsi taitettuna)	1550 mm
Telat	kumi/230 mm
Työlaitekiinnike	S30/kallistuva mekaaninen
Polttoainesäiliö	27 litraa
Hydrauliikan tuotto	2*17,8l+1*16,8l/min
Päästöluokitus	Stage V

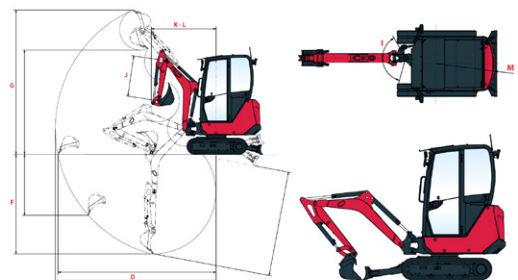


*Lämmitettävä ohjaamo, keskusvoitelu

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Kaivinkoneet

Työpaino	1813 kg
Leveys alavaunu kavennettuna	990 mm
Leveys alavaunu levitettyinä	1300 mm
Korkeus	2365 mm
Kuljetuspituus	3554 mm
Suurin kaivussyvyys (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	2483 mm
Suurin leikkuukorkeus (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3465 mm
Suurin kaivuu-ulottuma (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3900 mm
Perän kääntösäde kääntölaakerin keskeltä	660 mm
Pienin kääntösäde (puomi ylös nostettuna, kaivuvarsi taitettuna)	1635 mm
Telat	kumi/230 mm
Työlaitekiinnike	S30/kallistuva/ hydraulinen lukitus
Akut	48V/220A/16,5kW
Latausaika 110V/230V/400V	15h/7,5h/4h
Hydrauliikan tuotto	39,6l/min
Päästöluokitus	Päästötön
Melutaso	9dB

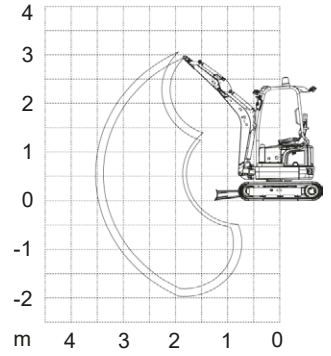


*Voi käyttää latauksen aikana, ei tarvitse erillistä laturia, akun kesto n. 7h

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

HITACHI ZX48U-5A

Kaivinkoneet

Työpaino	4960 kg
Leveys	1960 mm
Korkeus	2530 mm
Kuljetuspituus	5390 mm
Suurin kaivussyvyys (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3630 mm
Suurin leikkuukorkeus (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	5820 mm
Suurin kaivuu-ulottuma (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	6060 mm
Perän kääntösäde kääntölaakerin keskeltä	1080 mm
Pienin kääntösäde (puomi ylös nostettuna, kaivuvarsi taitettuna)	2370 mm
Telat	kumi/400 mm
Työlaitekiinnike	Rototilt/S40
Polttoainesäiliö	70 litraa
Hydrauliikan tuotto	1*120l/min
Ajonopeus hidas/nopea	2,5/4,2 km/h
Päästöluokitus	Stage IIIB

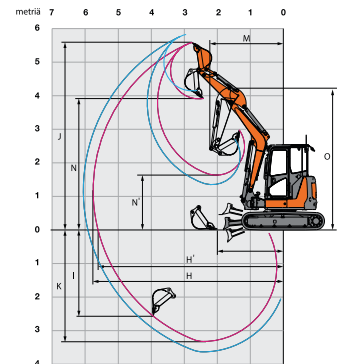


Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

HITACHI ZX48U-6

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Kaivinkoneet

Työpaino	4960 kg
Leveys	1960 mm
Korkeus	2530 mm
Kuljetuspituus	5390 mm
Suurin kaivussyvyys (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	3630 mm
Suurin leikkuukorkeus (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	5820 mm
Suurin kaivuu-ulottuma (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	6060 mm
Perän kääntösäde kääntölaakerin keskeltä	1080 mm
Pienin kääntösäde (puomi ylös nostettuna, kaivuvarsi taitettuna)	2370 mm
Telat	kumi/400 mm
Työlaitekiinnike	Rototilt/S40
Polttoainesäiliö	70 litraa
Hydrauliikan tuotto	1*120l/min
Ajonopeus hidas/nopea	2,5/4,2 km/h
Päästöluokitus	Stage V

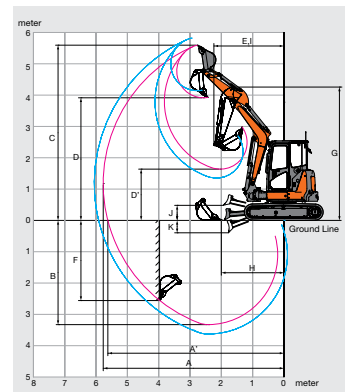


Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

YANMAR VIO57-6B

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Kaivinkoneet

Työpaino	5625 kg
Leveys	1990 mm
Korkeus	2540 mm
Kuljetuspituus	5595 mm
Suurin kaivussyvyys (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	4185 mm
Suurin leikkuukorkeus (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	5900 mm
Suurin kaivuu-ulottuma (tappikiinnitteinen tehdaskauha)	6330 mm
Perän kääntösäde kääntölaakerin keskeltä	995 mm
Pienin kääntösäde (puomi ylös nostettuna, kaivuvarsi taitettuna)	2320 mm
Telat	kumi/400 mm
Työlaitekiinnike	Engcon/S40
Polttoainesäiliö	66 litraa
Hydrauliikan tuotto	2*45,8l/min+1*37l/min
Ajonopeus hidas/nopea	2,2/4,4 km/h
Päästöluokitus	Stage V

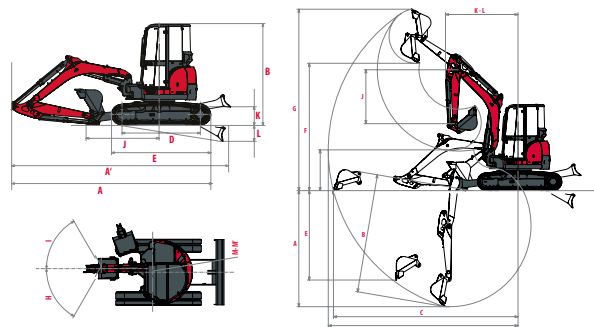

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

