


Työmaakeskus 16A

Mitat (k+l+p)	34 x 32 x 15 cm
Paino	3 kg
Pistoriasialähdöt	4x16 A (230V), 2x16 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44

*Varmista mittasuhteet ja kapasiteetti myyjältä.

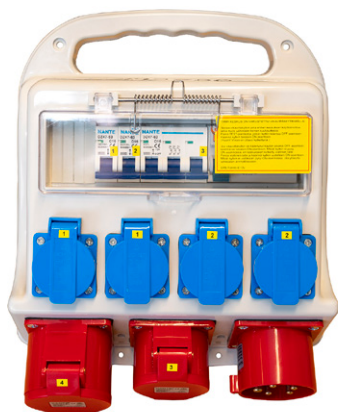

Työmaakeskus 32A

Mitat (k+l+p)	35 x 27,5 x 11,8 cm
Paino	3 kg
Pistoriasialähdöt	6x16 A (230V), 2x16 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44

Työmaakeskus 32A

Mitat (k+l+p)	54,3 x 43,1 x 27,3 cm
Paino	9 kg
Pistoriasialähdöt	8x16 A (230 V), 2x16 A, 1x32 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44



Työmaakeskus 32A ketjutettava

Mitat (k+l+p)	54,3 x 43,1 x 27,3 cm
Paino	9 kg
Pistoriasialähdöt	4x16 A (230 V), 2x16 A, 2x32 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44

Työmaakeskus 32A

Mitat (k+l+p)	46 x 37 x 22 cm
Paino	10,7 kg
Pistoriasialähdöt	6x16 (230 v)2x16 A, 2x32 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44



Työmaakeskus 63A kiinteä kytkentä

Mitat (k+l+p)	68 x 46 x 20 cm
Paino	14 kg
Pistoriasialähdöt	8x16 A (230 V), 2x16 A, 1x32 A, 1x63 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44

Työmaakeskus 63A

Mitat (k+l+p)	47 x 54 x 27 cm
Paino	11 kg
Pistoriasialähdöt	8x16 A (230 V), 1x16 A, 1x32 A, 1x63 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44



Työmaakeskus 63A vaihemittauksella

Mitat (k+l+p)	66 x 37 x 25 cm
Paino	16,5 kg
Pistoriasialähdöt	6x16 A (230 V), 2x16 A, 2x32 A, 1x63 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44





Työmaakeskukset

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Työmaakeskus 63A vaihemittauksella

Mitat (k+l+p)	82 x 48 x 33 cm
Paino	14,3 kg
Pistorasialähdöt	6x16 (230 V), 1x16 A, 2x32 A, 1x63 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44

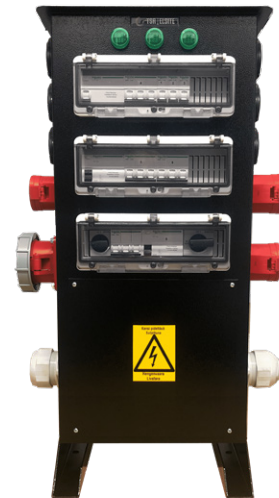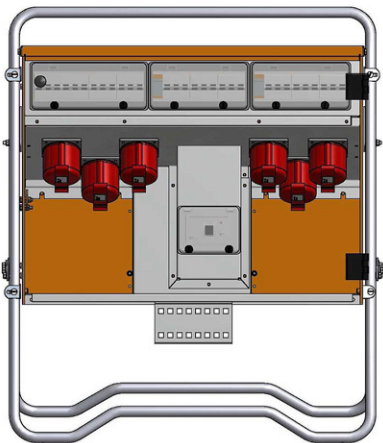

Koppikeskus 125A

Mitat (k+l+p)	85 x 74 x 26 cm
Paino	25 kg
Pistorasialähdöt	6x32 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44

Työmaakeskus 125A

Mitat (k+l+p)	115 x 88 x 33 cm
Paino	41 kg
Pistorasialähdöt	3x16 (230 V), 1x16 A, 2x32 A, 2x63 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44



Alakeskus 125 A

Mitat (k+l+p)	83 x 50 x 34 cm
Paino	24 kg
Pistorasialähdöt	12x16 A (230V), 2x16 A, 1x32 A, 1x63 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44

Työmaakeskus 160A

Mitat (k+l+p)	170 x 90 x 80 cm
Paino	120 kg
Pistoriasialähdöt	3x16 A (230 V), 3x16 A, 2x32 A, 2x63 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44



Modulikeskus 250A

Mitat (k+l+p)	129 x 116 x 41 cm
Paino	80 kg
Pistoriasialähdöt	3x16 A (230 V), 2x16 A, 2x32 A, 2x63 A
Voimanlähde	400 V
Kotelointiluokka	IP44