

Vepe

Rivitaloporrassetti

Vaihtoehto 1


- 1. Kerroksen lattia + 0.000
- Porrastasanteen korkeus + 1.400
- 2. kerroksen lattia + 2.800 tai + 3.000
- Tason koko 660 mm x 1560 mm
- Porrassyöksyn leveys 700 mm
- Osien yhteispaino n. 200 kg

Mitoituskuormat

- Tasainen kuorma 2 kN / m²
- Pistekuorma 1.5 kN

Tuotekoodi

430079

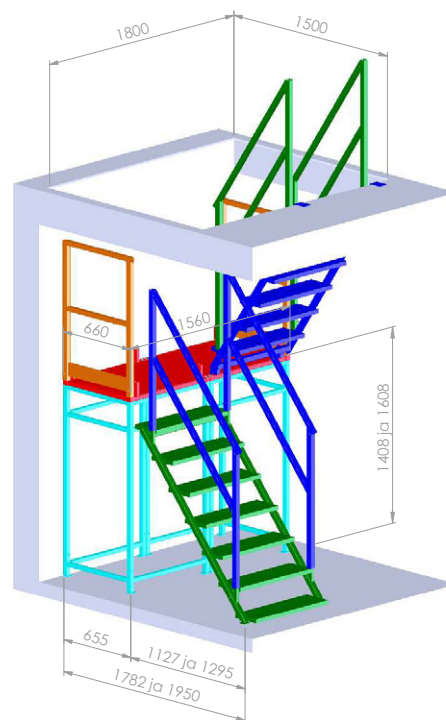

Vaihtoehto 2


- 1. kerroksen lattia + 0.000
- Porrastasanteen korkeus + 1.400
- 2. kerroksen lattia + 2.800 tai + 3.000
- Tason koko 660 mm x 1560 mm
- Porrassyöksyn leveys 700 mm
- Osien yhteispaino n. 200 kg

Mitoituskuormat

- Tasainen kuorma 2 kN / m²
- Pistekuorma 1.5 kN

Tuotekoodi

430079

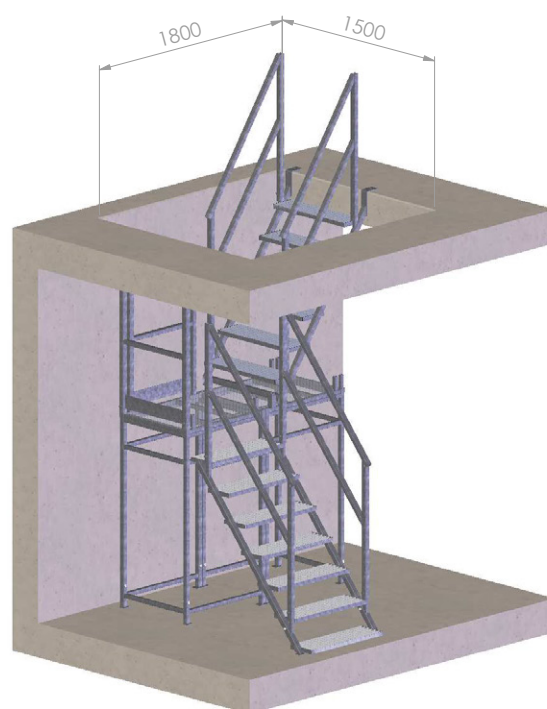

Vepe

Rivitaloporrassetti

Vaihtoehto 3


- Huom. ei voi käyttää kun välipohjan aukko on 1500 mm x 1800 mm
- 1. kerroksen lattia + 0.000
- Porrastasanteen korkeus + 1.400
- 2. kerroksen lattia + 2.800 tai + 3.000
- Tason koko 660 mm x 1560 mm
- Porrassyöksen leveys 700 mm
- Osien yhteispaino n. 200 kg

Mitoituskuormat

- Tasainen kuorma 2 kN / m²
- Pistekuorma 1.5 kN

Tuotekoodi

430079

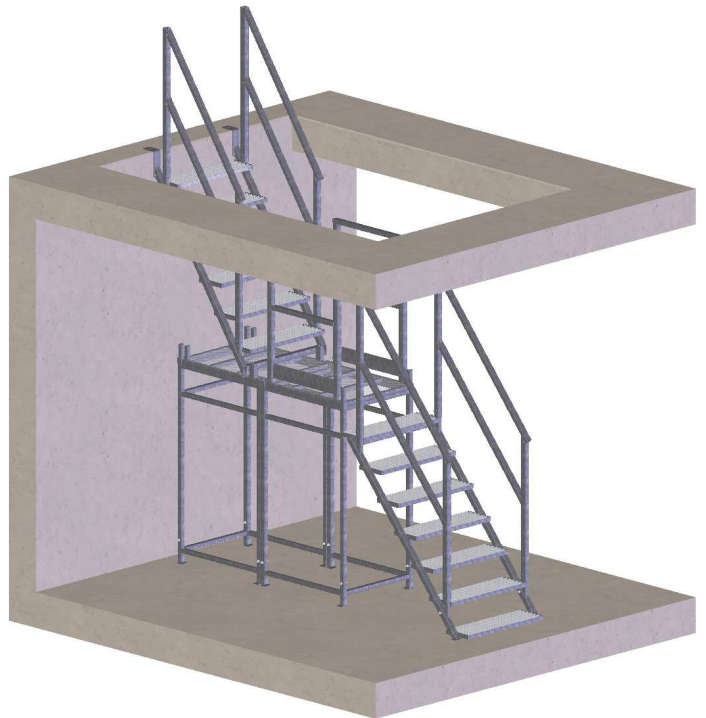

Rivitaloportaiden pakkaus

Taso, portaat ja kaiteet pakataan pukin sisään kuormalavan päälle.

1. Aseta toinen pukeista lavalle avoin puoli ylöspäin "laatikoksi".

2. Pakkaa ylä- ja alakaiteet sekä porrassyöksyt pukin sisään.



Vepe Rivitaloporrassetti

3. Aseta toinen pukki limittäin toisen päälle "laatikon kanneksi".



4. Pakkaa tasokaiteet pukin päälle.



5. Laita taso tasokaiteiden päälle



6. Porrasosat pakattuna. Kiristysvanteella tai kuormaliinoilla pakkaus voidaan sitoa kuljetusta varten.

